


充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

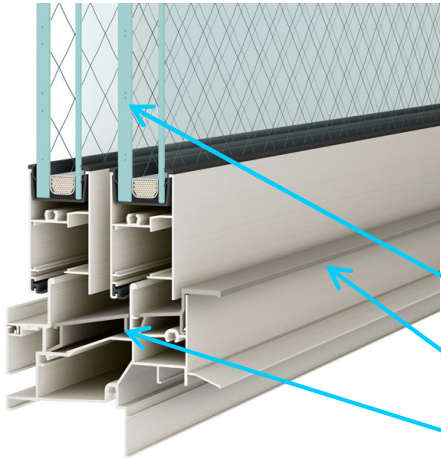


防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法(内法基準寸法)はこれまでのサッシと同様です。家一棟のなかでGシリーズと他のサッシをあわせて採用しても煩わしいことはありません。

アルミ複層障子 ガラス溝幅 26mm
網入りガラス
樹脂
樹脂複合枠(下枠二重断熱)


基本性能

窓種	引違い窓・面格子付引違い窓 片上げ下げ窓・面格子付片上げ下げ窓 FIX窓 押縁仕様 たてすべり出し窓 すべり出し窓 高所用換気窓(すべり出し窓タイプ) 内倒し窓・面格子付内倒し窓 勝手ロドア 上げ下げ通風仕様
ガラス種	Low-E 複層ガラス
性能	断熱：次世代省エネルギー基準適合地域 Ⅲ～Ⅴ地域(熱貫流率3.49W/m ² ・K以下) ※性能確認結果による。網入り6.8mm+A12+Low-E3mm複層ガラス使用時。 Ⅳ～Ⅴ地域(熱貫流率4.65W/m ² ・K以下) ※建具の仕様による。※ガラス中央部の熱貫流率4.00W/m ² ・K以下。 ※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。 耐風圧：JIS等級 S-3 気密：JIS等級 A-4 水密：JIS等級 W-4 遮音：住宅性能表示 音環境 透過損失等級 等級2 ※住宅型式性能認定による。 防火：遮炎性能を有する防火設備(遮炎時間20分間) ※建築基準法第2条九号の二/ロ。

サッシカラーバリエーション

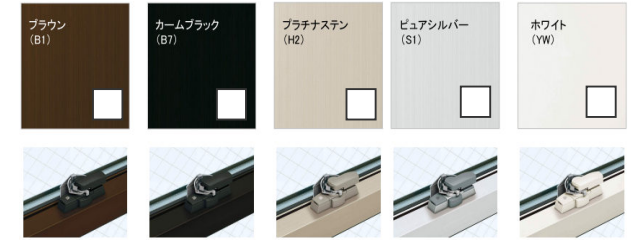

ガラスカラーバリエーション

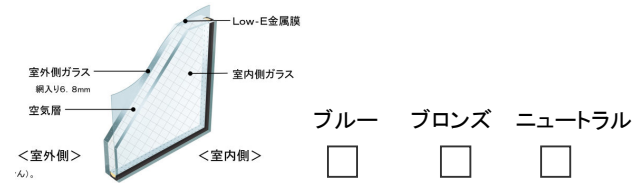

設定窓種一覧

■引違い窓 テラスタイプ

■シャッター付引違い窓 (リモコン電動・手動)

■勝手ロドア 上げ下げ通風仕様

■高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)

■内倒し窓

■面格子付内倒し窓

■引違い窓 窓タイプ

■片上げ下げ窓

■面格子付片上げ下げ窓

■FIX窓 押縁仕様

■たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

■すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

